



Sable Sec Extra Siliceux 0/0.4

Utilisation

Hydro gommage.

Composition

Sable alluvionnaire
siliceux. Quartz.

Avantage

Prêt à l'emploi, lavé,
séché, criblé.

Dose d'utilisation

Variable en fonction de la
nature du revêtement à
traiter et de sa structure.

Conditionnement



Conseil

Utiliser obligatoirement
les équipements de
protection individuels
nécessaires. Voir fiche de
sécurité pour plus de
détails.



SABLO

bâti - filtre - jeux
jardin - déco

Votre partenaire indispensable !



SACAB

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN



Sable Sec Extra Siliceux 0/0.4

Données Techniques

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,15%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,04%
CaO	inf à	0,01%
K ₂ O	inf à	0,07%
TiO ₂	inf à	0,03%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	7 ± 0,
Perte au feu	inf à 0,15%
Humidité (sortie usine)	inf à 0,1%

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE

Courbe des refus cumulés (ASTM)

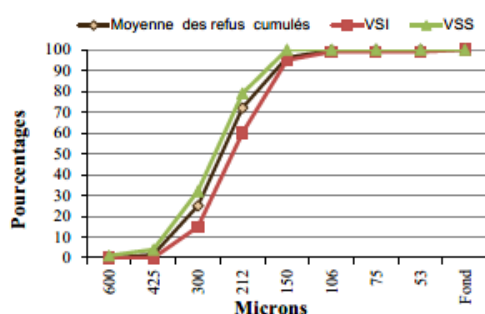


Indice de finesse : 55 ± 3 AFS

Tamissage ASTM

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	VSI %	VSS %
600	0,00	0,00	0	
425	1,56	1,56	0	
300	23,45	25,01	15	
212	47,05	72,06	60	
150	24,16	96,22	95	
106	3,54	99,76	99	
75	0,16	99,92	99	
53	0,04	99,96	99	
Fond	0,04	100,00	100	

Histogramme des refus (ASTM)

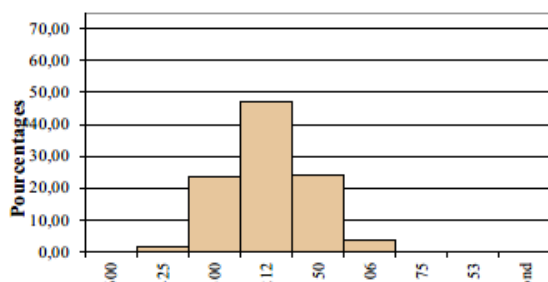

Tamissage AFNOR (valeurs indicatives)

Ouverture de mailles en microns	Refus partiels %	Refus cumulés %
1000	0,00	0,00
500	0,16	0,16
250	47,95	48,11
125	51,48	99,59
63	0,34	99,93
Fond	0,07	100,00

SABLO

bâti · filtre · jeux
jardin · déco

Votre partenaire indispensable !



SACAB

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN



Déclaration de Performance

NF EN 12620 + A1 – Granulats pour béton

NF	EN	933-1	Classe Granulaire	0/1							
NF	EN	933-1	Granularité	Admis							
NF	EN	933-7	Teneur en éléments coquilliers	APD							
NF	EN	933-1	Teneur en fines	f3							
NF	EN	933-8	Qualité des fines : Essai SE	APD							
NF	EN	933-9	Qualité des fines : Essai au bleu	MB 1							
NF	EN	1097-6	MVR	2.73 Mg/m3							
NF	EN	1097-6	WA24	0.5%							
NF	EN	1744-1 § 8	Chlorures	<0.001 %							
NF	EN	1744-1 § 12	Sulfates solubles dans l'acide	0.099 %							
NF	EN	1744-1 § 11	Soufre total	0.002 %							
NF	EN	1744-1 § 15.1	Constituants réduisant le temps de prise et de durcissement du mortier	Admis							
NF	P	18-594 § 5.2	Réactivité aux alcalins	NR							
Emission de radioactivité			Valeur des concentrations d'activité massique (Bq.kg-1)								
			<table><tr><td>²²⁶Ra</td><td>²³²Th</td><td>⁴⁰K</td></tr><tr><td>62</td><td>18</td><td>301</td></tr></table>	²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	62	18	301		
²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K									
62	18	301									
Libération de substances dangereuse				Non concerné							
Alcali-silice			XP P18-544								
K ₂ O			0.0005%								
Na ₂ O			0.0005%								
Na ₂ O éq			0.0008%								

SABLO

bâti - filtre - jeux
jardin - déco

Votre partenaire indispensable !



SACAB

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN



Déclaration de Performance

NF EN 13139 – Granulats pour mortier

NF	EN	933-1	Classe Granulaire	0/1
NF	EN	933-1	Granularité	Admis
NF	EN	933-3	Forme des grains	APD
NF	EN	933-7	Teneur en éléments coquilliers	APD
NF	EN	933-1	Teneur en fines	Catégorie 1
NF	EN	933-9	Qualité des fines MB	MB 1
NF	EN	1097-6	MVR	2.73 Mg/m3
NF	EN	1097-6	WA24	0.5%
NF	EN	1744-1 § 8	Chlorures	<0.001 %
NF	EN	1744-1 § 12	Sulfates solubles dans l'acide	0.099 %
NF	EN	1744-1 § 11	Soufre total	0.002 %
NF	EN	1744-1 § 15.1	Constituants réduisant le temps de prise et de durcissement du mortier	Test négatif
NF	P	18-594 § 5.2	Réactivité aux alcalins	NR
Libération de substance dangereuse				Non concerné
Alcali-silice				XP P18-544
K ₂ O				0.0005%
Na ₂ O				0.0005%
Na ₂ O éq				0.0008%

SABLO

bâti · filtre · jeux
jardin · déco

Votre partenaire indispensable !



SACAB

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN